



V těchto dnech přichází na český trh unikátní fólie

illbruck TwinAktiv, která přináší opravdovou revoluci v oblasti izolování staveb. Díky svým jedinečným izolačním vlastnostem výrazně spoří energii a zároveň poskytuje vysokou ochranu proti tvorbě plísní ve spáře. **TwinAktiv** se jako jediná fólie na trhu přizpůsobí všem vlhkostním podmínkám a může být použita jak pro exteriérovou, tak pro interiérovou stranu spáry.

Okenní fólie TwinAktiv přináší revoluci v oblasti izolace připojovací spáry mezi oknem a ostěním

Celosvětové prvenství mezi okenními fóliemi

Vývojem těsnící fólie **TwinAktiv** potvrdila společnost Tremco illbruck pověst inovátora mezi dodavateli okenních fólií. **TwinAktiv** totiž jako jediná dokáže měnit své parametry dle okolních poměrů, čímž zajišťuje 365 dní v roce suchou tepelnou izolaci uvnitř spáry. Místo snahy o vytvoření naprosto perfektní a těsné parozábrany, nabízí fólie odvětrávání a permanentní vysoušení izolantu ve velmi krátkém čase. Díky tomu fólie udává směr v rámci inteligentního managementu vlhkosti.

Unikátní vlastnosti:

- excelentní vysychání spáry díky proměnlivé hodnotě „sd“
- jeden produkt pro interiéru i exteriér = nižší riziko záměny
- maximální spolehlivost funkce spáry 365 dní v roce
- optimalizované vedení skladových zásob
- spoří energii
- jistota do budoucna

Pro více informací kontaktujte:
Tremco illbruck s.r.o.
Úvalská 737/34
Tel.: (+420) 296 565 333
Fax: (+420) 296 565 300
www.tremco-illbruck.cz



TwinAktiv: revoluční okenní fólie

3 možnosti upevnění na stěnu ostění:

TwinAktiv výborně obstála v náročném testování


Fólie **illbruck TwinAktiv** prošla náročným vývojem a testováním. Společně s dalšími konkurenčními systémy byla podrobena zkouškám s cílem ověřit, který systém umožní nejrychlejší vysoušení spáry. Měření vlhkosti v simulovaném prostředí novostavby jednoznačně prokázalo, že tepelná izolace připojovací spáry doplněná v interiérech a exteriérech fólií **illbruck TwinAktiv** umožňuje nejrychlejší vysychání izolace. Fólie **TwinAktiv** byly atestovány ústavem ift Rosenheim a Frauenhoferovým ústavem stavební fyziky. Další atest potvrzující kvality fólie vydal Německým ústav kvality staveb v Berlíně. **TwinAktiv** také splňuje všechny požadavky na připojení spáry dle normy ČSN 73 05 40-2.




Plíseň – důsledek nesprávně provedené montáže

V jednoduchosti je krása


Dosavadní nabídka produktů v oblasti těsnících fólií se mohla, díky své šíři, zdát velmi nepřehledná. Právě proto odborníci oceňují možnost jednoduchého a univerzálního použití fólie **TwinAktiv**. Jeden materiál se používá pro interiéru i exteriér, čímž došlo nejen ke zjednodušení skladování, ale především k zabránění záměny produktů při montáži. Navíc fólie **illbruck TwinAktiv** umožňuje dle potřeby vybrat ze tří způsobů montáže, a tím splňuje požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Lze tedy předpokládat, že také v České republice se fólie **TwinAktiv** stane moderní součástí všech kvalitních staveb.

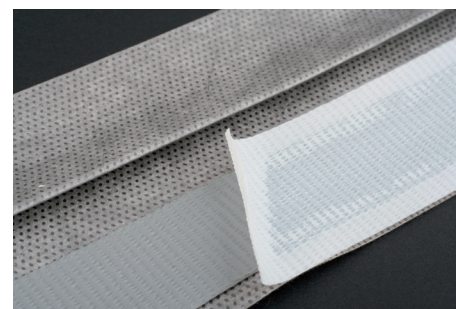


- pomocí butylu

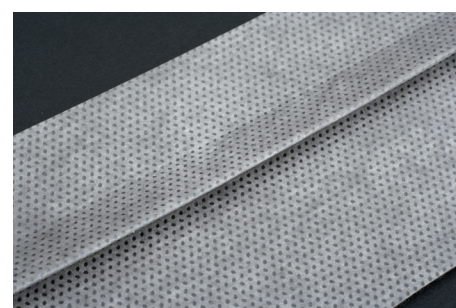

- lepení s Nahtpaste nebo Festix PU tmel 25

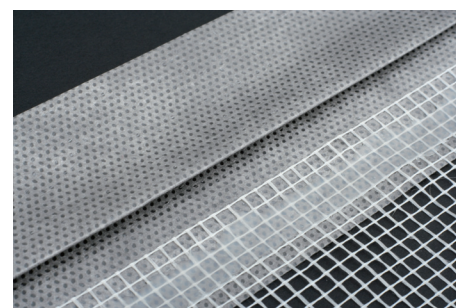

- pomocí perlinky

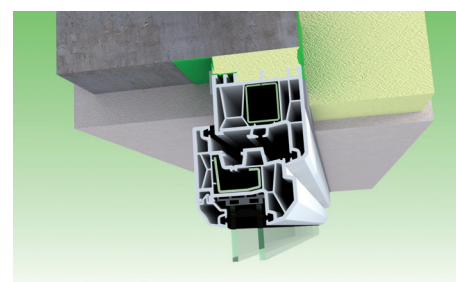

Jedna fólie pro dva druhy použití.

„1“ pro „2“

Horká novinka s unikátními vlastnostmi přichází na český trh